KB ARMATURE BEOGRAD

КБ Арматуре
Радничка 5, 11030 Белград, Республика Сербия

T: +381 11 3557 541
Ф: +381 11 3550 097

info@kbarmature.rs
www.kbarmature.rs

ДЛЯ ВЫБОРА РЕГУЛИРУЫЩЕГО КЛАПНА

Тип клапна:

- ◯ проходныи
- ◯ смесите-льный
- ◯ раздели-тельный
- ◯ угловый

Условный диаметр Ду

Условное давлание Ру

Присоединение

Фланец

Под приварку

Набивка штока:

- ◯ Фторопласт - V кольцо
- ◯ Шнур из фторопласта
- ◯ Шнур из графита
- ◯ Сильфон

Расходниа характеристика

- ◯ линейная
- ◯ равнопроцентная

Материал корпуса / внутренной гарнитуры

Коефициент расхода Kv

РАБОЧИЕ УСЛОВИ

Рабочая среда

	мин.	норм.	макс.	Размерност
Расход				
Давление на входе P1				
Давление на выходе P2				
Коефициент расхода Kv				
Температура t				
Плотность ρ				
Давление в закрытом положению				
Хровень звукового дана				


ПРИВОД

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

Тип

Эффективная площадь мембраны ц$м^2$

Действие при исчезованию воздуха

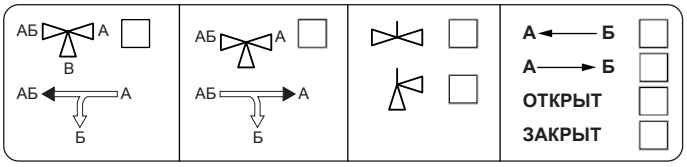

Давлание пневмопитания бар

Диапазон номин. сигнала бар

Прибор

Ручное управление ☐

Конечние выкночатели

- ◯ откр.
- ◯ закр.

Позиционер

- ◯ пневматический
- ◯ електропневматический

Питательнаь группа ☐

3/2 магнетный клапан ☐

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Тип

Усилие привода КН

Напражение питания В ГЦ

Время хода с

Прибор

Допол. конечние выкночетели

- ◯ откр.
- ◯ закр.

Потенциометр Ω

Електронный трансмитер полож

Нагреватель

Информация о клиенте

Фирма

Ваше имя

Контактная информация

Сброс | Печать | Отправить по электронной почте